



DIVISION OF CONIJN BEHEER B.V.

## CONYPLEX ALKMAAR-HOLLAND

Kantoor:  
Friescheweg 131,  
1823 CC Alkmaar  
Telefoon 072-127279



Werf:  
Overleek 7,  
1671 GD Medemblik  
Telefoon 02274-3644

Telefoon na kantoortijd: 02274-3644  
Telegramadres: Conijn - Alkmaar - Telex 57323  
Postbus 17, 1800 AA Alkmaar  
Giro 12135 - Bank: Rabo-ZVB Alkmaar no. 37.64.83.210

# PRIJSOVERZICHT EN BOUWKONTRAKT

# Contest

# 30 AC

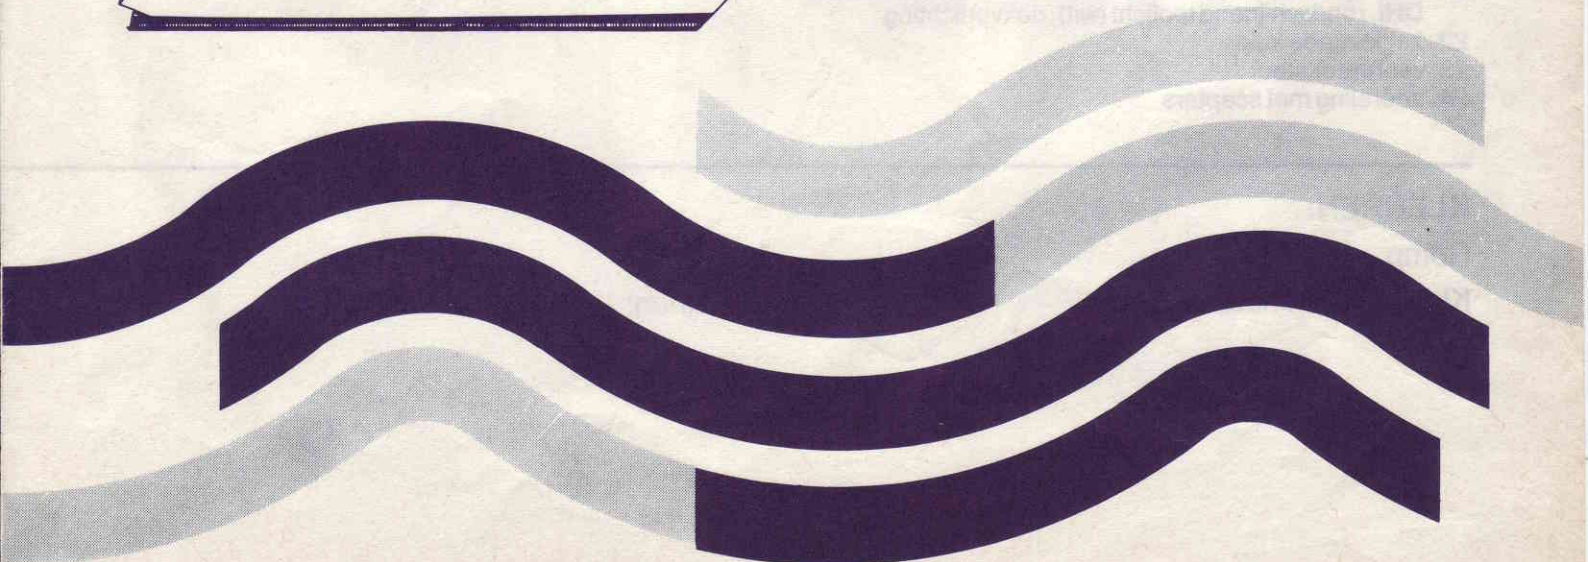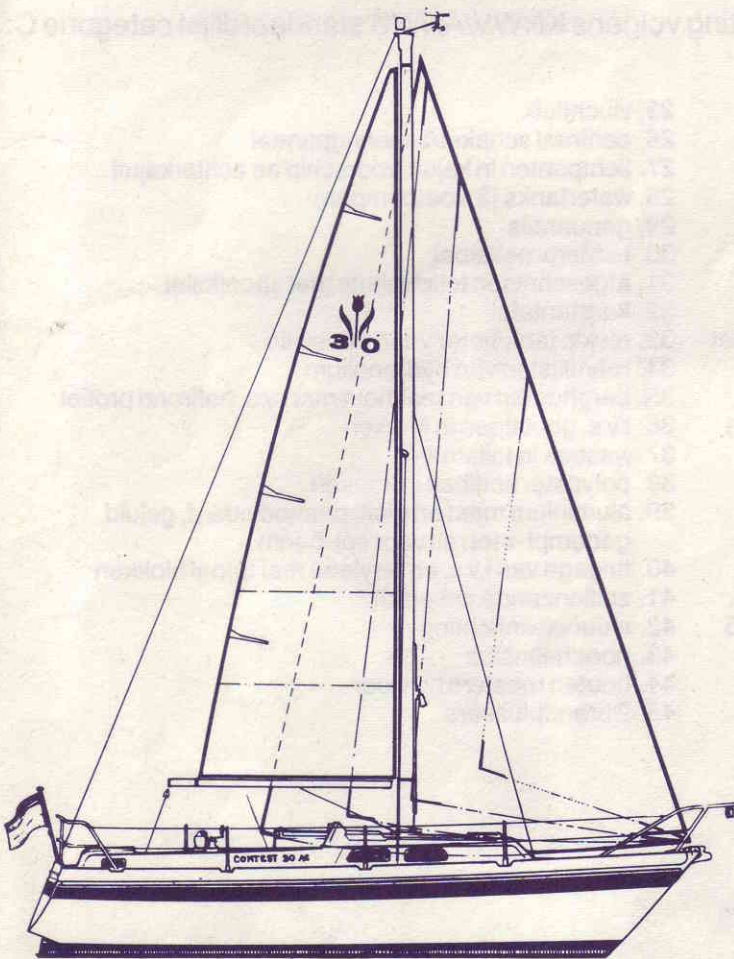

Contest 30 AC met achterkajuit. Snelle cruiser-racer. Het zeer moderne lijnenplan werd ontworpen door Dick Zaal overeenkomstig de I.O.R. voorschriften.

<b>TECHNISCHE DETAILS</b>	<b>TYPE A</b>	<b>TYPE B</b>
Afmetingen	9,15 (7,60) x 3,14 x 1,45 m	9,15 (7,60) x 3,14 x 1,72 m
Waterverplaatsing	4.132 kg (lege tanks)	3.952 kg (lege tanks)
Ballast	1.700 kg	1.520 kg
<b>STANDAARD ZEILEN:</b>	Grootzeil 15,8 m <sup>2</sup> (280 gr.) Fok I 23,63 m <sup>2</sup> (280 gr.)	Grootzeil 15,8 m <sup>2</sup> (280 gr.) Fok I 23,63 m <sup>2</sup> (280 gr.)

Masthoogte boven de waterlijn: 12,50 m

Standaard kleuren: romp en opbouw: wit  
dek: grijs  
waterlijn: blauw  
lakwerk interieur: mat

Standaard wordt geleverd: Inventaris en uitrusting volgens KNWV/ANWB standaardlijst categorie C:

- 3 landvasten
- 4 stootwillen
- anker, type C.Q.R., op boegslag met 30 meter ankerlijn
- 2 reddingsboeien
- vlaggestok
- grootzeil en fok I met bijbehorende schoten
- bindrif met lier op giek
- vallen van voorgerekte kunststof of gecombineerd met staaldraad voorloop
- mastlier voor fokkeval, halstalie voor grootzeil
- 2 schootlieren met 2 snelh. voor aan de windse zeilen
- topvlaggelijn
- permanent werkende ventilatievoorziening
- kussens met vinyl-overtrek
- gasfles in separate kist met ontluchting, kooktoestel met thermische beveiliging
- binnenboordmotor: Volvo Penta MD 7A, 2 cyl. diesel, 13pk, 2500 omw./min., starter 12 v, alternator 12v/35 amp. accu 60 amp./u., r.v.s. brandstoftank 100 liter, r.v.s. schroefas, bronzen schroefaskoker, watergekoelde uitlaat
- 2 lenspompen, 1 vaste en 1 losse pomp met een minimum opbrengst van 60 liter per minuut
- handgrepen aan dek (opbouw)
- 4 kikkers
- afsluitbare bakskisten
- aangroeiwerende verf op onderwaterschip
- rood-groen boordlicht, heklicht en stoomlicht conform DHI, rondschildend toplicht (wit), dekverlichting
- zelflozende kuip
- voorpreekstoel
- zeereling met scepters
- vluchtluik
- centraal schakel/zekeringpaneel
- lichtpunten in kajuit, voorschip en achterkajuit
- watertanks (2 voetpompen)
- genuarails
- achterpreekstoel
- afgescheiden toiletruimte met spoeltoilet
- kaartentafel
- elektr. tankmeter voor dieselolie
- raamlijsten van hydronalium
- berghouten van teakhout met r.v.s. half rond profiel
- r.v.s. gootsteen in keuken
- wasbak in toiletruim
- polyester koelbak in keuken
- aluminium mast en giek, geanodiseerd, geluid gedempt, met rail voor spi-boom
- tuigage van r.v.s. en terylene met tufnol blokken
- zelflozende ankerbak
- stuurwielinrichting
- noodhelmstok
- houten roosters op vloer
- 2 brandblussers

#### **KLEUREN:**

Romp:

Kleur en materiaal kussens:

Dek:

Gordijnen: